


新Keoブレード パワー登場



Power Meter

パワーメーター 限界を超えるパワー

**取り付けが簡単、正確、軽量：
LOOK パワーペダルはパワーメーター内蔵
型として、クリップレスロードペダルの新し
いベンチマークを打ち立てました。**

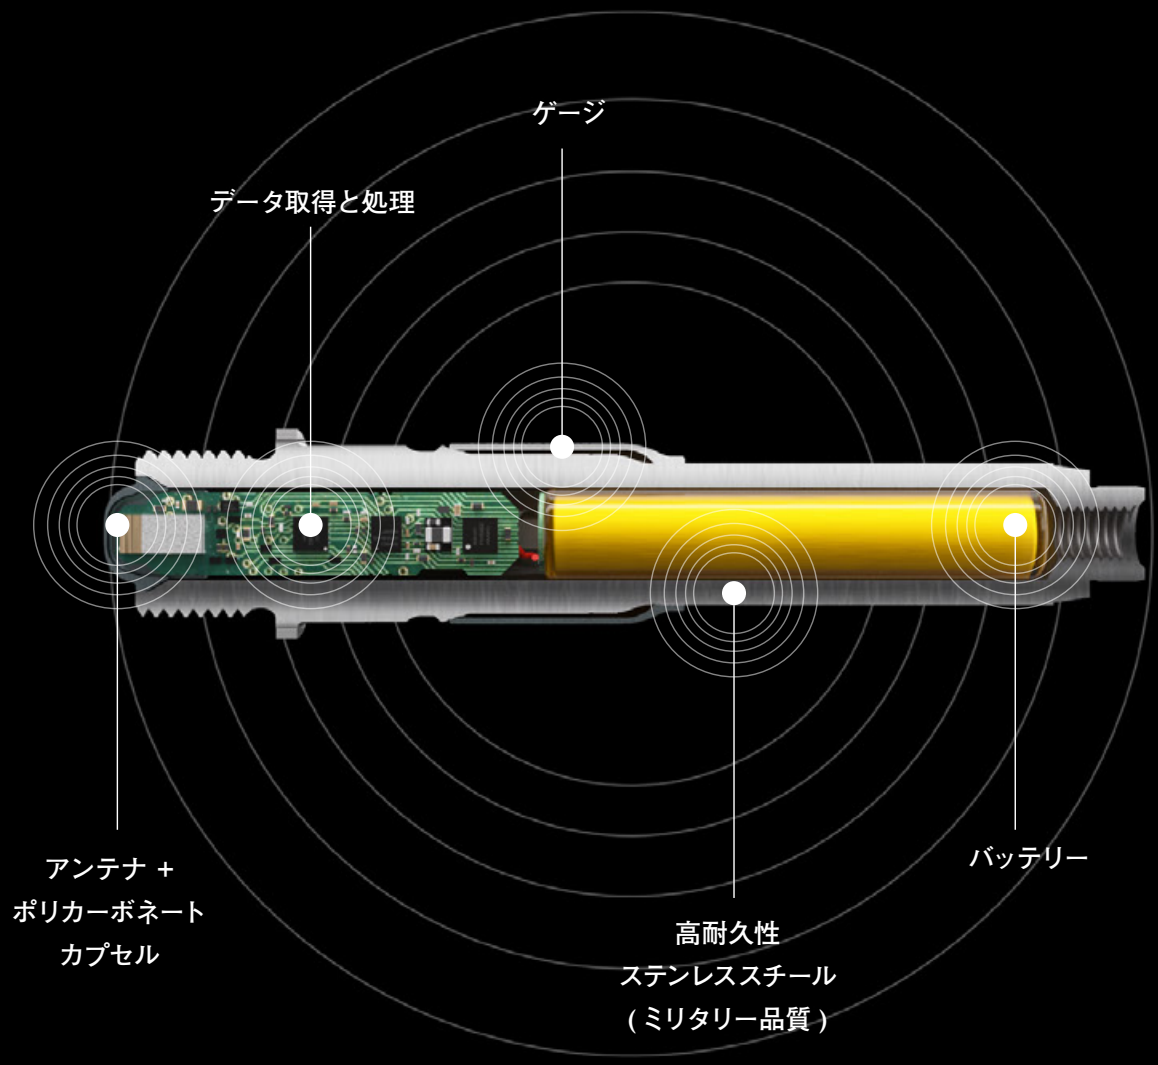

ゲージ

データ取得と処理

アンテナ +
ポリカーボネート
カプセル

高耐久性
ステンレススチール
(ミリタリー品質)

バッテリー



100% 一体化したエレクトロニクス

最先端の設計、電子部品をペダルアクスルに一体化、ロードでのテストを繰り返し、信頼性の高いパワーメーターを開発しました。振動衝撃や極端な気象状況に耐え、厳しい試験を楽にクリアしました。3年間の製品保証（ワランティ）は私たちの自信の表れです。

このモデルも Keo ブレード ファミリーの一員です

最新世代の Keo ブレードにパワーメーターを統合することで、最も効率的かつ市場最軽量のパワーメーター (260g ペア) ができました。特許取得済みの独自技術であるブレードシステムと Keo クリートの精度が、クリップレスロードペダルのベンチマークを作り上げました。世界中のサイクリストやアスリートが納得の性能です。



クリート

**LOOK
Keo スタンダード**

重量

260g(ペア)

コンタクト面積

705 平方ミリメートル

Q ファクター

53 ミリメートル


スタック高さ

10,8 ミリメートル

ポジションに影響なく、 ペダルを交換するだけのパワーメーター

今回初めて、ポジションに影響することなくパワーデータの取得が可能になりました。電子部品の小型化により、53mm の Q ファクターと 10.8mm のスタックハイトはノーマルの Keo ブレードペダルのままです。バイク上のポジションやクリートのセットアップを変更することなく、標準ペダルからパワーペダルへの変更が簡単になりました。

**超軽量、高剛性、
パワーの再発明。**

- 
- 平均パワー
 - 右 / 左バランス
 - NP (標準化パワー)
 - 強度係数®

パワーだけじゃない

ペダルアクスルと一体化した電子部品はワット数、左 / 右バランス、ケイデンス、その他多くのパフォーマンス指標を測定します。Keo ブレードパワーデュアルは、ペダリングデータをリアルタイムで表示できます。効果的なトレーニングを行ない、レースで輝くために。


驚異的な精度

パワーメーターは温度と気圧の変化に応じて自動的にキャリブレーションを行なうよう設計されています。最新世代の電子部品とアルゴリズムによって誤差約 1% の精度を誇ります。



素早く簡単な取り付け

Keo ブレードパワーデュアルの取り付け、接続、セットアップはすべて簡単です。自転車に取り付けるのに 30 秒、ポジションやクリートの設定に影響を与えません。その後の自動キャリブレーションと Bluetooth / ANT+ によるサイクルコンピュータやスマートフォンへの接続も素早く簡単です。わずか数分でスタートです。

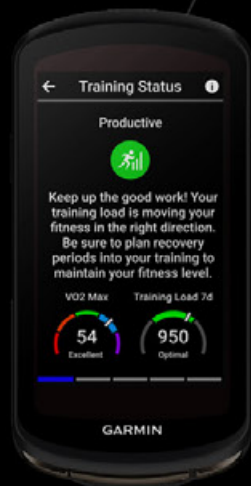

- + インストール手順を確認する
- + ワランティ保証を登録する
- + ペダルをキャリブレーションする
- + 設定をカスタマイズする

最適化されたエコシステム

サイクルコンピュータ、スポーツウォッチ、スマートフォン等に簡単に接続できるだけでなく、専用アプリも開発しました。iOS とアンドロイド版があり、フィッティング、キャリブレーション、ペダルのアップデートを行ないます。製品登録をして、クラッシュリプレイメントや延長保証などの特典を入手できます。



あらゆる路面状況での信頼性

Keo ブレードパワーデュアルの電子部品は水やほこり等から完全に遮断されています。水、ほこり、泥、砂、寒さを完璧に長期間遮断するために3段階の保護層を設け、防水性能 (IPX7) を確保します。
どんなに過酷な気象条件にも立ち向かう準備ができています。

シャフト

**高強度ステンレス
スチール**

ボディ

**カーボン/
ステンレススチール**

防水性

IPX7 保護等級



バッテリー寿命

60 時間の並外れたバッテリー寿命で、長時間ライドのお供をします。
マグネットコネクタと USB-C ケーブルで、両ペダルを同時に充電します。
リチウム電池はアクスルと一体化されています。

充電時間

2 時間

稼働時間

60 時間

LOOK のノウハウ

フランス製、3年保証*、メンテナンスを容易にする設計を実現した Keo ブレードパワーデュアルは LOOK 独自のノウハウの結晶です。高度な製造品質、テクノロジーやデザインのディテールへの細心の心配りをベースとして、エレガントで使いやすい製品を生み出しています。

* 2年間の標準保証、製品登録後1年間の延長が可能。

ペダル / ロード / パワーメーター
SKU 28624 (シングル)
28625 (デュアル)

Keo ブレード パワー
デュアル | シングル

NEW



Keo ブレードパワー デュアル 187,000円 (税込)
Keo ブレードパワー シングル 126,500円 (税込)

スペック

テクノロジー	ブレード
クリート	ケオ グリップ
リテンション	16
防水性能	IPX7
ボディ	カーボン
ブレード	カーボン
アクスル	パワー
ベアリング	スチール
プラットフォーム素材	ステンレス スチール
踏面積	705 mm ²
デッキ幅	64 mm
Qファクター	53 mm
スタックハイト (ペダル+ クリート)	17.1 mm (10.8 + 6.3)
重量 (ペダル)	130 g
重量 (ペア+クリート)	330 g
バッテリー寿命	60時間

パワーメーター / ブレード
SKU 29012 (for retention 12)

ブレード パワー カーボンキット
7,700円 (税込)

カテゴリー	ロード (パワー)
素材	カーボン
リテンション	12/16 or 20



パワーメーター
SKU 29021 (充電器)
SKU 29022 (ケーブル)

パワーメーター USB-C ケーブル

充電器 5,500円 (税込)
ケーブル 2,860円 (税込)



充電器

ケーブル

Keo ブレード パワー

- + 取り付けるだけ
- + 左右ペダルでの高精度なパワー測定
- + 超軽量 / 驚異的な接触面積
- + バイクに理想的なサイズ / 標準的 Q ファクターとスタックハイト
- + 耐衝撃性、耐水性
- + バッテリー寿命 60 時間 / 簡単な充電
- + 3 年間ワランティ

パワー測定

測定精度	+/- 1%
ケイデンス範囲	30 ~ 180rpm
自動角度校正	YES (起床時)
オートゼロ	YES
マニュアルゼロ	YES
L/R バランス	YES
温度補償	YES
ジャイロスコープベースのケイデンス	YES
防水・防塵性	YES
瞬間角速度からパワー計算 (楕円形チェーンリング やホームトレーナーで正確な測定を保証)	YES
クランク長範囲	140mm ~ 180mm

バッテリー

電池のタイプ	Li-Po、充電式
バッテリー容量	140mAh
バッテリーの稼働時間 - 使用中	60 時間
バッテリーの稼働時間 - スリープモード時	6 カ月
バッテリーの稼働時間 - ディープスリープ時	> 12 カ月
充電時間	2 時間 (空の場合)
バッテリー残量低下の警告	YES
バッテリーの耐久性	300 回のフルサイクル後の容量損失は 20% 未満 (約 10 年間の使用)
バッテリー充電温度範囲	10°C ~ 35°C

ソフトウェアの機能

ウェイクアップ	回転
ソフトウェアの更新	YES、LOOK アプリを使用します
ユーザーが変更可能なスケール係数	YES、L/R 別々に
ANT+ 対応	YES
Bluetooth スマート対応	YES